



## specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione	<b>wall, ceiling · parete, soffitto</b>
material · materiale	<b>aluminium · alluminio</b>
finish/colour · finitura/colore	<b>polished chrome · cromo lucido</b>
overall dimensions · dimensioni d'ingombro	<b>100mm/3.9" x 50mm/2.0" x 100mm/3.9"</b>
weight · peso	<b>0.8kg/1.8lb</b>
install location	<b>dry locations only</b>
labelling · marcature	


## electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione	<b>included · incluso</b>
supply voltage · tensione di alimentazione	<b>120V</b>
supply frequency · frequenza di alimentazione	<b>50-60Hz</b>

## direct light d.i. / luce diretta l.d.




type of source · tipo di sorgente	<b>Vled cd010 les6</b> 
power · potenza	<b>6W</b>
luminous flux · flusso luminoso	<b>422lm</b>
luminous efficacy · efficienza luminosa	<b>70lm/W</b>
colour temperature · temperatura colore	<b>2700K</b>
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)	<b>95</b>
ies-tm30	color fidelity Rf <b>92</b> color gamut Rg <b>100</b>
standard deviation color matching · deviazione cromatica	<b>SDCM 2</b>
average life Ta 25° · vita media Ta 25°	<b>50000h L80 B10</b>

## indirect light i.i. / luce indiretta l.i.

type of source · tipo di sorgente	<b>Vled cd010 les6</b> 
power · potenza	<b>6W</b>
luminous flux · flusso luminoso	<b>422lm</b>
luminous efficacy · efficienza luminosa	<b>70lm/W</b>
colour temperature · temperatura colore	<b>2700K</b>
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)	<b>95</b>
ies-tm30	color fidelity Rf <b>92</b> color gamut Rg <b>100</b>
standard deviation color matching · deviazione cromatica	<b>SDCM 2</b>
average life Ta 25° · vita media Ta 25°	<b>50000h L80 B10</b>

## optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

diffuser material · materiale del diffusore	<b>aluminium · alluminio</b>
diffuser finish · finitura del diffusore	<b>red · rosso</b>

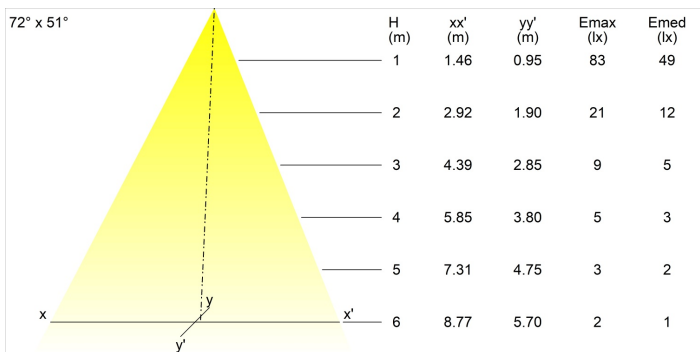

**photometric data / dati fotometrici**

luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio	<b>176lm</b>
downward flux fraction DFF (%) · frazione di luce verso il basso (%)	<b>50</b>
luminous beam angle · angolo di apertura del fascio luminoso	<b>72° x 51°</b>